

VW Touareg II

Тип 7P

Год постройки 2010



Активация Bluetooth при установке RNS810


В VW Touareg II 7P навигационной системы RNS810 разблокировать опцию Bluetooth. После активации, вы имеете полную функциональность Bluetooth (по заказу с завода).
необходимо:

- Разблокировать скрытые меню для MMI 3G и активации Bluetooth
- / Адаптация контроллера информационно-развлекательной. Модуль Bluetooth Coding

Следующий код должен быть применен:

▪ Разблокировка скрытого меню для RNS810 и активирование Bluetooth

1. выберите СТГ 5F (информационно-развлекательные)
2. регулировка СТГ функция -> 10
3. Номер канала 06
4. Новое в этом наборе: 1
5. Скрытое меню с помощью горячей клавиши запуска Setup + Car открытым, в результате чего сначала нужно войти на кнопку Setup.
6. -> Активировать tel_settings следующие пункты - Сейчас в Скрытое меню при диагностике -> Параметры активации HFP (Hands Free) протокол aktivieren (активировать модуль Bluetooth) BT активации активации NAD NAD operationMode

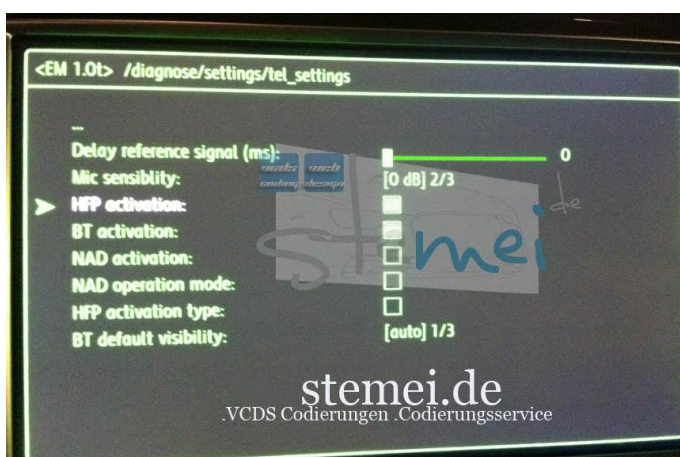

■ / Адаптация контроллера информационно-развлекательной. Модуль Bluetooth Coding

1. выберите СТГ 5F (информационно-развлекательные)
2. регулировка СТГ функция -> 10
3. (Внутренний) Выберите модуль Bluetooth
4. По умолчанию: 2
5. Новое в этом наборе: 1




Активация функции CH / LH, когда установлен датчик дождя

В блоке управления сетью VW Touareg II 7P Coming Home (CH) / Leaving Home (LH) разблокировка функции, если не установлен датчик света и дождя. Таким образом, в зашифрованном виде и entriegeln транспортного средства в зависимости от установки CH / LH с помощью LED DRL и противотуманных фар или ксеноновых фар активируется, когда вы выходите или вернуть автомобиль в темноте набор.

Следующий код должен быть применен:

1. выберите STG 09 (мощность транспортного средства)
2. СТГ долго кодирование -> функция 07
3. байт 6
4. Бит 1 Enable (Coming Home)
5. Бит 2 Enable (Leaving Home)
6. Бит 3 Enable (CH / LH регулируется в меню CAR)
7. Бит 4 Enable (если CH / LH желательно о ксеноновых фарах ближний / дальний свет) или бит 5 Включить (если CH / LH желательно с помощью LED DRL и противотуманных фар)

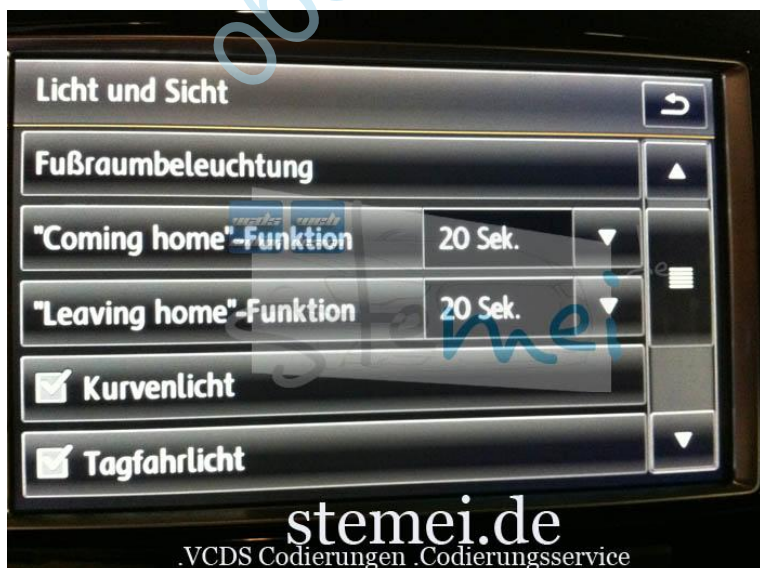

■ Модель: VW Touareg II P

модельного года: MJ 14

Тип транспортного средства: 7P6 Адрес 09: Центральный электрики (J519) Метка файла: 4H0-907-063.clb Номер детали SW: 4H0 907 063 CC HW: 4H0 907 063 C Компонент: BSM1 2.0 H12 0130 Редакция: 14012002 серийный номер: 0000001751317 кодирование: 22001010D1B45D010021000480005D0C431C67080E000241800000020000 Betriebsnr: WSC 31414 790 00001. VCID: 6BDE4F048AC3AE46511-803E подсистема 1 - номер детали SW: 7P0 955 119 HW: 7P0 955 119 метка файла: DRV \ 1KX-955-119.CLB компонент: OCB 130615 031 0021 кодирование: 004DBD подсистема 2 - номер детали SW: 7P0 955 559 e HW: 7P0 955 559 e метка файла: DRV \ 8K0-955-559.CLB компонент: ONP3 H10 0020 кодирование: 025 223 подсистема 3 - номер детали SW: 7P6 941 431 D HW: 7P6 941 431 D компонент: E1 - LDS H04 0031 подсистема 4 - номер детали SW: 4H0 907 705 K HW: 4H0 907 705 C компонент: EVLs-SG H08 0300 кодирование: 020 300

Отпирание и запираание автомобиля с подтверждением сирены

В центральной электрики есть VW Touareg II 7P (противоугонная сигнализация) разблокировка и блокировка автомобиля с сиреной (так называемой США - Стиль)

Следующий код должен быть применен:

С 2010 модельного года,

1. выберите STG 09 (мощность транспортного средства)
2. СТГ долго кодирование -> функция 07
3. 5 байт
4. Бит включения 1
5. регулировка СТГ функция -> 10
6. Канал 10 - Звук при разблокировке
7. заданное значение 1
8. регулировка СТГ функция -> 10
9. Канал 11 - Звук при блокировке
10. заданное значение 1

Дополнительно можно сделать подтверждение в меню комфорт

1. выберите STG 09 (мощность транспортного средства)
2. регулировка СТГ функция -> 10
3. канал 05
4. Введите значение 3
5. канал 08
6. Введите значение 3
7. канал 10
8. Введите значение 3

Отключение напоминания ремней безопасности

В комбинации приборов (KI) есть VW Touareg II 7P деактивирование ремней безопасности напоминания

Следующий код должен быть применен:

1. выберите STG 17 (комбинации приборов)
2. регулировка СТГ функция -> 10
3. Канал 16 - отключить напоминания ремней
4. Измените "Да" (значение по умолчанию: нет)

Адаптация вариантов: (Benachrichtungszyklus акустически / оптически различные варианты)

1. выберите STG 17 (комбинации приборов)
2. регулировка СТГ функция -> 10
3. ремней безопасности напоминания
4. Изменение ??? (Значение по умолчанию: Вариант 2)

В более старых моделях:

1. выберите STG 17 (комбинация приборов)
2. STG кодирование -> функция 07
3. x ? xxx
второй указывает на значение 2, уменьшить. (Стандарт 6 -> то значение 4 изменить)

Регулировка закрытия задней двери

В блоке управления крышки багажника есть VW Touareg II P перекодировать задней двери, так что это будет автоматически закрывать только с кратким нажатием кнопки; Кнопка не поэтому больше не нужно быть нажата последней. На этой странице вы найдете также дополнительные опции установка задней двери приведения в действие, такие как возможность, чтобы открыть заднюю дверь при буксировке прицепа. Если автомобиль прицеп должен быть подключен / обнаружен, он позволяет открывать двери багажного отделения, а также.

Следующий код должен быть применен:

1. выберите СТГ 6D (задняя дверь)
2. СТГ Права доступа -> Функция 16
3. 12345: код
4. регулировка СТГ функция -> 10
5. Управление с помощью переключателя Heckklappenfermentriegelung - функция кнопки при закрытии
6. надеты неактивным
7. Управление с помощью кнопки для ключа открывание багажника дистанционного управления - ключевой функции при закрытии
8. надеты неактивным
9. Управление с помощью переключателя Heckklappenfermentriegelung - функция Совет при закрытии
10. надеты активный
11. Управление с помощью кнопки для открытия задней двери дистанционный ключ - функции сенсорного при закрытии
12. надеты активный

Другие возможные настройки / коды задней двери

- Шаг звукового предупреждения здесь у вас есть возможность регулировать высоту (частоту). Выберите этой цели соответствующие регулировки канала и настройки частоты. По умолчанию, 680 Гц сохраняются
- Порог скорости для автомобиля диски у вас есть возможность регулировать порог скорости в открытии / закрытии задней двери можно здесь. По умолчанию, 10 км / ч определена, она может быть произвольно установить.
- Предупреждение при закрытии с кнопки внутри или с помощью ключа дистанционного управления здесь у вас есть возможность отключить сигнализацию при закрытии двери багажного отделения. Таким образом, не раздражает герiere больше.
- Предупреждение при открытии с помощью кнопок в интерьере или с помощью ключа дистанционного управления здесь у вас есть возможность, чтобы отключить сигнал тревоги при открытии двери багажника. Таким образом, не раздражает герiere больше.
- Общайтесь с FFB, выход при выходе из замкнутой области, где у вас есть возможность отсрочить закрытие через FFB при выходе из закрытой области и, таким образом раздражает ранний конец, чтобы изменить закрытие.
- Открыть заднюю дверь даже при обнаружении / аффилированная кулон Выберите Открыть для обнаруженного прицепа и установите значение Включено.

LED DRL затемнение при повороте

В блоке управления сетью VW Touareg II 7P, чтобы позволить TFL вспышкой. По умолчанию, СИД DRL не тускнеет, когда мигает.

Следующий код должен быть применен:

1. выберите STG 09 (мощность транспортного средства)
2. СТГ долго кодирование -> функция 07
3. байт 3
4. Бит разрешения 7

Задние фонари с LED DRL

В блоке управления сетью есть задние фонари VW Touareg II Facelift разрешить гореть вместе с LED TFL (спереди).

Следующий код должен быть применен:

1. выберите STG 09 (мощность транспортного средства)
2. СТГ долго кодирование -> функция 07
3. байт 2
4. Бит разрешения 7

Кодирование VAS - диагностическая система:

2 (\$2) \$D0 10101111

■ Модель: VW Touareg II P

модельного года: MJ 14

Тип транспортного средства: 7P6 Адрес 09: Центральный электрики (J519) Метка файла: 4H0-907-063.clb Номер детали SW: 4H0 907 063 CC HW: 4H0 907 063 C Компонент: WSC 31414 790 00001. Редакция: 14012002 серийный номер: 00000001751317 кодирование: 22001010D1B45D010021000480005D0C431C67080E000241800000020000 Betriebsnr: VCID: 6BDE4F048AC3AE46511-803E подсистема 1 - номер детали SW: 7P0 955 119 HW: 7P0 955 119 метка файла: DRV \ 1KX-955-119.CLB компонент: ОСВ 130615 031 0021 кодирование: 004DBD подсистема 2 - номер детали SW: 7P0 955 559 е HW: 7P0 955 559 е метка файла: DRV \ 8K0-955-559.CLB компонент: ОНПЗ H10 0020 кодирование: 025 223 подсистема 3 - номер детали SW: 7P6 941 431 D HW: 7P6 941 431 D компонент: E1 - LDS H04 0031 подсистема 4 - номер детали SW: 4H0 907 705 K HW: 4H0 907 705 C компонент: EVLs-SG H08 0300 кодирование: 020 300

Регулировка уровня обогрева сидений

В блоке климат-контроля есть VW Touareg II 7P адаптация порога

Следующий код должен быть применен:

1. выберите STG 08 (климатический / обогреватель электрические)
2. регулировка СТГ функция -> 10
3. Время подогрева сидений, уровень снижения мощности 3 до 2-го уровня
4. Отрегулируйте порог времени
5. Время подогрева сидений, уровень снижения мощности 2 на уровень 1
6. Отрегулируйте порог времени

Наклон пассажирского зеркала при движении задним ходом

Следующий код должен быть применен:

1. выберите STG 52 (дверные электроника пассажира)
2. СТГ долго кодирование -> функция 07
3. байт 04
4. Бит разрешения 2
5. Бит разрешения 3

Включить\отключить дневного света

В блоке управления сетью есть P соответствие требованиям VW Touareg II от дневного света, чтобы активировать (LED / Галогенные фары дневного света в фарах). Они способны активировать дневные ходовые огни положение независимо друг от друга или отключить.

Следующий код должен быть применен:

1. выберите STG 09 (мощность транспортного средства)
2. СТГ долго кодирование -> функция 07
3. байт 3
4. Бит включения 0

Подробности изображения после регулировки:



Активация электронного отопителя в качестве дополнительного отопления

В блоке климат-контроля есть VW Touareg II 7P можно использовать электронный нагреватель (Fa. Eberspächer) в качестве дополнительного отопления. После того, как Effected соединение может таким образом с помощью навигационной системы, вспомогательный нагреватель может быть использован в полной мере действует и будет по-прежнему определять время для использования.

Следующий код должен быть применен:

1. выберите STG 08 (климатический / обогреватель электрические)
2. СТГ долго кодирование -> функция 07
3. 1 байт
4. Бит разрешения 4
5. выберите СТГ 5F (информационно-развлекательные)
6. регулировка СТГ функция -> 10
7. Выбор Multi Channel 6
8. заданное значение 1
9. : Установка в скрытом меню следующим образом автомобиля / cardevicelist - Включение автономного отопителя установлен на 5 Автономный отопитель - автомобиль / carmenuoperation



Подробности изображения после регулировки:

